

Configuración para Guías de Remisión Electrónicas con SFS SUNAT

Contenido

1) Credenciales de API SUNAT	2
1.1. Generar credenciales en portal SUNAT.....	2
1.2. Copias las credenciales de API al Facturador SFS 1.6.....	3
1.3. Copiar las credenciales de API a INNOTASK Business	4
2) Habilitar la emisión de Guías de Remisión Electrónica	5
2.1. Automatización del Facturador.....	5
2.2. Habilitar las guías de remisión	6
2.3. Número de serie.....	7
3) Configurar datos adicionales.....	8
3.1. Agregar número de registro MTC del transportista.....	8
3.2. Agregar número de licencia de conducir del chofer	9
3.3. Verificar números de placa del vehículo	10
3.4. (OPCIONAL) Modificar el peso de cada producto	11

1) Credenciales de API SUNAT

Las credenciales de API SUNAT son datos que se generan en el portal SUNAT y son necesarios para el envío de guías electrónicas.

1.1. Generar credenciales en portal SUNAT

- a) Ingresa al portal SUNAT con tu usuario y contraseña. Ubica y despliega la **sección Credenciales de API SUNAT** y haz clic en **Gestión Credenciales de API SUNAT**.

Si es la primera vez que generas, se te mostrará un botón **habilitar** en el cual debes hacer clic.



- b) Llena el formulario con los siguientes datos y pulsa **Guardar**.

- Nombre de su aplicación: **INNOTASK**
- URL de su aplicación: **https://innotask.pe**
- Marca la casilla **GRE Emisión de Comprobantes**
- Alcance: **Desktop**

REGISTRE SU APLICACIÓN

Nombre de su aplicación:

URL de su aplicación:

MIGE Gestion Factoring /v1/contribuyente/controlcpe
 MIGE Ventas /v1/contribuyente/migeigv
 GRE Emision de Comprobantes /v1/contribuyente/gem
 Control de mensajes - alertas /v1/contribuyente/controlmsg

Alcance

Desktop
 Web

Luego de Guardar el sistema te generará un **ID** y una **CLAVE** que vienen a ser las credenciales.

REGISTRE SU APLICACIÓN


Nombre de su aplicación:

URL de su aplicación:

ID: df1752c4-f751-4724-879c-a26...bd9c CLAVE: XnGfa6bdq...3Tz4Y6g==

1.2. Copias las credenciales de API al Facturador SFS 1.6

Ingresa a Parámetros de Configuración del Facturador SFS 1.6

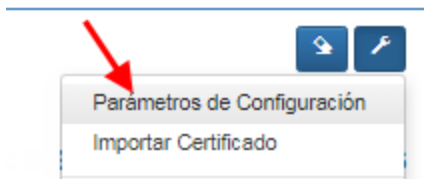

Llena el formulario con los siguientes datos:

- Usuario SOL: **Ingresa tu usuario SOL, el principal**
- Clave SOL: **Ingresa la clave de tu usuario SOL.**
- client_id: Copia el ID del portal SUNAT y pégalo en este campo.
- client_secret: Copia la CLAVE del portal SUNAT y pégalo en este campo.

Pulsa **Aceptar** para guardar los cambios.

Credenciales SUNAT

Usuario SOL Principal:	<input type="text" value="INNOTASK"/>
Clave SOL Principal: <input type="checkbox"/>	<input type="password" value="*****"/>
client_id:	<input type="text" value="df1752c4-f751-4724-879c-a2f1-4bd9c"/>
client_secret:	<input type="text" value="XnGfa6bdqC*****z4Y6g=="/>

1.3. Copiar las credenciales de API a INNOTASK Business

Ingresa a INNOTASK Business con el usuario ADMIN. Luego ingresa al módulo **Configuración**. Selecciona la pestaña **FACTURACIÓN ELECTRÓNICA** y sitúate en la sección **Credenciales de API SUNAT**.

Llena el formulario con los siguientes datos:

- Usuario SOL: **Ingresa tu usuario SOL, el principal**
- Clave SOL: **Ingresa la clave de tu usuario SOL.**
- client_id: Copia el ID del portal SUNAT y pégalo en este campo.
- client_secret: Copia la CLAVE del portal SUNAT y pégalo en este campo.

Haz clic en el botón **Grabar** (superior izquierda)

Credenciales de API SUNAT

Para los servicios MIGE (Factoring, Ventas),
GRE - Guía de Remisión,
Control de Mensajes

Usuario SOL (Principal)

Contraseña SOL (Principal)

Id: (client_id)


Clave: (client_secret)

2) Habilitar la emisión de Guías de Remisión Electrónica

2.1. Automatización del Facturador

Realiza esta configuración para acelerar el envío y obtener la respuesta de manera inmediata.

- Haz clic en **Configurar** de la sección 1 – Proveedor de Servicios

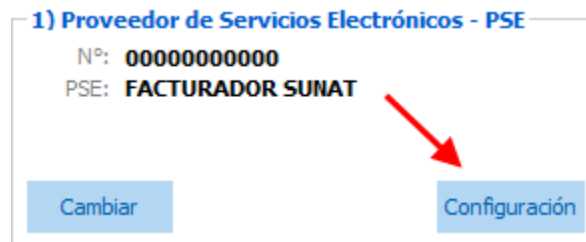

- En la ventana de **CONFIGURACIÓN DEL FACTURADOR SUNAT** haz clic en **Editar configuración**
- En IP del servidor ingresa la dirección IP de la computadora donde se está ejecutando el Facturador SFS.

NOTA: Si no conoces la IP de la computadora, puedes ingresar **localhost**

- En Puerto asegúrate de que tenga el valor 9000

Automatización del Facturador (Opcional)

IP del servidor: Puerto:

Dirección IP de la computadora donde se encuentra instalado el Facturador SFS.
Ejemplo:
192.168.1.10

Ventajas:

- Cada factura que se emita se enviará de inmediato a la SUNAT
- Al enviar un Resumen Diario, de manera automática se obtendrá el Nro de Ticket para hacerle seguimiento

Recomendaciones:


- La IP del servidor deberá ser IP fija

[Editar configuración](#)
CANCELAR
ACEPTAR

Si utilizas localhost en vez de la IP, solo podrás enviar comprobantes desde la computadora donde está instalado el facturador. A diferente de que si ingresas la dirección (recomendable IP fija) podrás enviar desde cualquier computadora de tu red.

2.2. Habilitar las guías de remisión

- Haz clic en **Definir** de la sección 2 – Comprobantes electrónicos

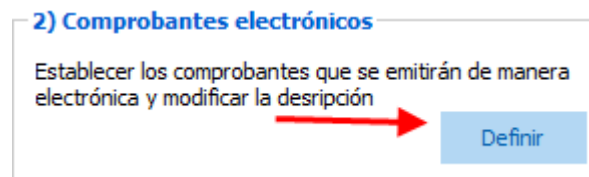

- Marca la casilla **Emisión electrónica** para la Guía de Remisión.

COMPROBANTES ELECTRÓNICOS ✕

¿Qué comprobantes son electrónicos?

Lista de documentos que se emitirán de manera electrónica

ID	Abreviatura	Descripción comprobante electrónico	Emisión electrónica	Envío inmediato
01	FA	FACTURA ELECTRONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
03	BO	BOLETA DE VENTA ELECTRONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	NC	NOTA DE CREDITO ELECTRONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	ND	NOTA DE DEBITO ELECTRONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	GR	GUIA DE REMISION ELECTRONICA RE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emisión electrónica : El comprobante se emite de manera electrónica

Envío inmediato: (Boletas) Inmediato = se envían una a una; caso contrario, en resumen diario
(Guías de remisión) Inmediato = se envían vía API REST directo a SUNAT; caso contrario, mediante el Facturador SFS


CANCELAR
ACEPTAR

NOTA:

La casilla **Envío inmediato** márcalo solo si en el facturador no usas el temporizador. Si usas el temporizador, la casilla **Envío inmediato** debe estar sin marcar.

2.3. Número de serie

- Haz clic en **Ver** de la sección **3 – Configurar nro de serie**

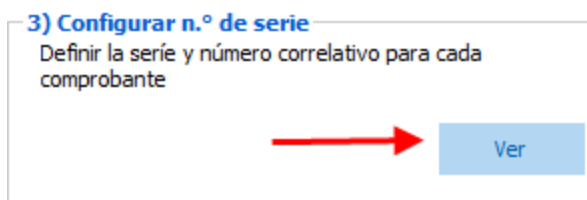

- Revisa que el primer carácter de la serie activa comience con la letra T.

Correlativos de documentos
✕

Establecimiento

PRINCIPAL Cambiar

Comprobante/documento

GUIA DE REMISION ▼

Series utilizadas

Serie	Desde	Hasta	Actual	Activo	
001	1	120		<input type="checkbox"/>	
0002	1	500	394	<input type="checkbox"/>	
T003	1	2000	49	<input type="checkbox"/>	
T001	1	9999999	3,772	<input type="checkbox"/>	
TX01	1	9999999	48	<input checked="" type="checkbox"/>	Editar

+ Agregar nueva serie

NOTA:


Si no tienes una serie activa, configura una serie haciendo clic en **+ Agregar nueva serie**

3) Configurar datos adicionales

3.1. Agregar número de registro MTC del transportista

El número de registro MTC es necesario para las guías de remisión, por tanto:

- a) Ingrese al módulo de **Almacén** y luego a la opción **transportistas**

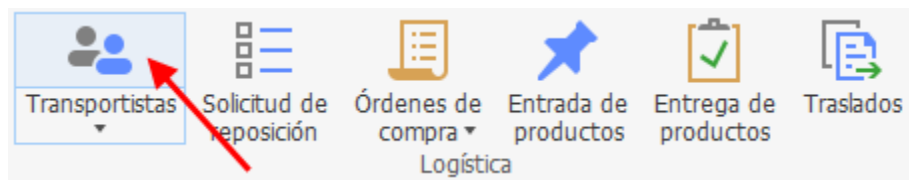

- b) De la lista selecciona un transportista, haz doble clic en un transportista o en el signo + para agregar uno nuevo.
- c) En la ventana de mantenimiento, además de llenar su documento de identidad y nombre, también llena el número de registro MTC.

https://www.mtc.gob.pe/tramitesenlinea/tweb_tLinea/tw_consultadgtt/Frm_rep_intra_mercancia.aspx

EDITAR DATOS DEL TRANSPORTISTA ✕

Datos Generales

Datos generales

Tipo Documento REGIMEN UNICO DE CONTRIBUYENTES ▾ n° 20512528458 Modificar

Nombre/Razón social SHALOM EMPRESARIAL S.A.C.

Número de Registro MTC 1519036CNG

Datos de contacto

Teléfono

Correo electrónico

Dirección Web

Datos domiciliarios

Dirección JR. ANTONIO RAYMONDI NRO. 113

Departamento LIMA ▾

Provincia LIMA ▾

Distrito LA VICTORIA ▾


CANCELAR
ACEPTAR

3.2. Agregar número de licencia de conducir del chofer

Si para la entrega de sus productos a sus clientes utiliza **TRANSPORTE PRIVADO** (usted mismo lo entrega con vehículos de su propiedad o empresa) es necesario indicar en la guía en número de DNI, nombre y número de licencia de conducir del chofer.

El sistema tiene una lista de choferes previamente registrados, pero a ello, deberá consignar el número de licencia de conducir por única vez.

- a) Ingresa al módulo **Almacén**, despliegue la opción **Transportistas** y elija **Conductores**

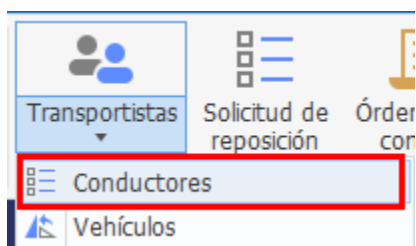


- b) Haga doble clic sobre el conductor y en el mantenimiento agregue el número de licencia.

Datos de la licencia de conducir

Número de licencia	<input type="text" value="Q41990446"/>	Ingresar solo letras y números. Sin espacios.
Clase	<input type="text" value="CLASE A"/>	▼
Categoría	<input type="text"/>	▼

3.3. Verificar números de placa del vehículo

- a) En el módulo **Almacén** despliegue la opción **Transportistas** y elija **Vehículos**.

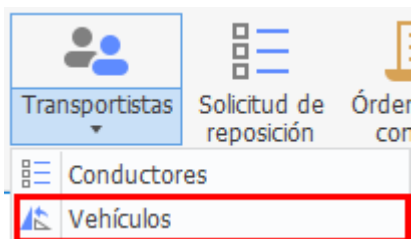

- b) Agrega o modifica un vehículo. Asegúrate de ingresar el número de placa sin espacios ni guiones. Los demás datos son complementarios.

NUEVO VEHÍCULO

Número de placa :
Ingresa solo letras y números. De 6 a 8 dígitos.

Marca :

Modelo :

Motor :

Color :

Cantidad de puertas :

3.4. (OPCIONAL) Modificar el peso de cada producto

En la más reciente versión de INNOTASK se ha agregado un campo en el producto para consignar el peso en kilos de cada uno.

De esta manera, si es que crea guías de remisión, el sistema calculará el peso total de la guía considerando el peso de cada producto.

Tipo	BIEN				<input checked="" type="checkbox"/> Artículo de compra
Descripción	TELEVISOR PANTALLA PLANA 20 PULGADA		2		<input checked="" type="checkbox"/> Artículo de venta
Tipo de existencia	MERCADERIAS	Marca	SAMSUNG	Código barra	01000002
Categoría	TECNOLOGIA	Modelo	:: SIN DEFINIR ::	Reg. Sanitario	
Línea	TELEVISORES	Se compra en	UNIDAD	Código SUNAT	
Sub línea	:: SIN DEFINIR ::	El inventario se controlará en	UNIDAD	Impuesto ICBPER	No
		Factor de compra	1,000 unidades	Peso en kilos	9.750 Kg c/ UNIDADES
				Observaciones	Contiene: antena en HP, rack para 95

Costos y precios de venta